LED LIGHT FIT　（LEDライト フィット）

お客様保存用

取扱・施工説明書

お客様へ

お買いあげありがとうございます。

■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。

■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。

■仕様

品番	光源ユニット	使用電圧
LFT-W LFT-S	LAIKA-100-L(電球色)	100V（±6%）

※器具外結線仕様

この取付説明書のマークについて

※警告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

※注意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

❗ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

🚫 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

警　告

❗ 光源LEDを長時間直視すると目を傷めることがあります。十分ご注意ください。
一般屋外用器具（防雨型）です。

🚫 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）では使用しないでください。

🚫 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。

🚫 ドライバーなど異物は差し込まないでください。
★感電事故原因となります。

🚫 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
★火災や感電事故の原因となります。

🚫 器具を布などで覆わないでください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

注　意

❗ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
★定格電圧より高い電圧で使用すると過熱し火災の原因となることがあります。
★定格電圧（100V）以外で使用した場合、ユニット定格寿命が短くなることがあります。

❗ この器具は周囲温度5℃～35℃の中で使用してください。
★過熱して、発煙や発火の原因となります。

🚫 湿度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口　　など）の近くには設置しないでください。
★器具カバーの変形や火災の原因となります。

🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
★変色や色落ちの原因となります。

🚫 調光器（ライトコントロール）との併用はできません。
★不点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。

お手入れについて

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

⚠ 注 意

❗ ●お手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

🚫 ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

■ユニットの交換

⚠ 注 意 ❗ この器具、構造上お客様が光源ユニットを交換することができません。
メンテナンスの際は、株式会社福彫受付窓口にご相談ください。

■お手入れのしかた

1. 電源を切ります。
2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の株式会社福彫受付窓口にご相談ください。

●商品についてのお問い合わせ

株式会社 福彫

福岡県春日市春日6丁目61番地　URL:http://www.fukucyo.co.jp

TEL 092-596-8288　FAX 092-596-8282　E-mail:info@fukucyo.co.jp

各部の名称
（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス窓口までご連絡ください。）

■器具構造図

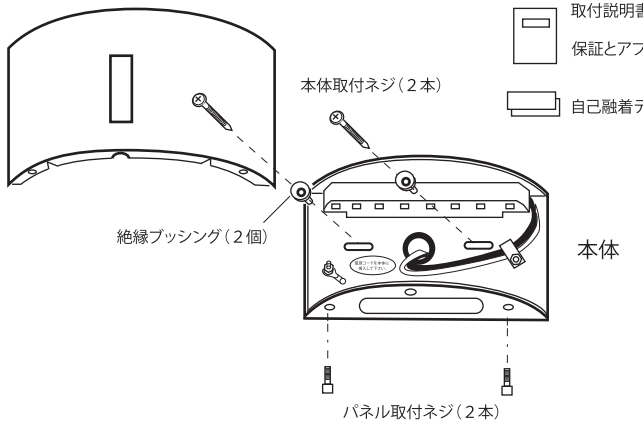

■付属品

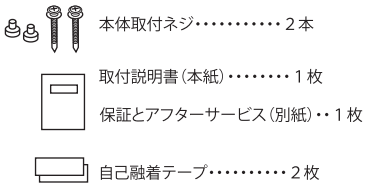

※ 機能門柱ROOK、LINERへの取付けは、門柱に同梱の取付部品をご使用ください。	門柱同梱内容
	トラスコネジ 2本

取付け場所の確認　　⚠ 警告

■指定場所以外に取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- ・傾斜した場所　　・取り付けが本体より小さい場所
- ・補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ・浴室などの湿気が多い場所

■タイル面など取り付け面に凹凸がある場合は、すき間を　埋める。

本体と取り付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合火災・感電・漏電のおそれがあります。



■この照明器具は、器具外接線仕様です。
結線部を器具内とした場合、本来の性能が発揮できません。

取り付け方　　⚠ 注意　　❗ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠ 警告　❗ 器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってくださ　い。
★取り付けに不備があると、器具落下による「けが」や火　災、感電事故の原因となること　があります。

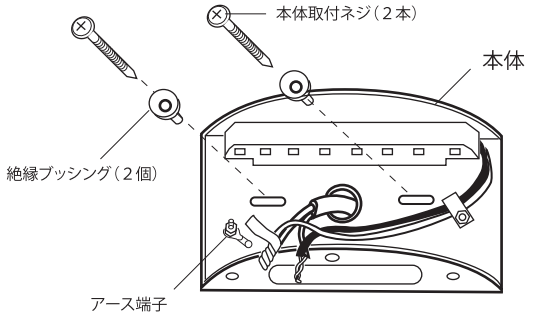

（ 図１ ）

1．本体を取り付けます。（図１）

●本体を本体取付ネジ（２本）で確実に取付けます。
★穴を開ける際、壁の中の電気配線を避けてください

2．電源線を接続します。（図２）

●電源線を引き出し、被覆をむいて口出し線と接続してください。
●裸線が見えないように、自己融着テープでしっかりと巻きつけた上、絶縁テープをまいてください。
★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

⚠ 注意　この照明器具は、器具外接線使用です。
結線部を器具内とした場合、本来の性能が発揮できません。

（ 図 ２ ）

3．アース線を接続します。（図２）

●必ずD種（第三種）接地工事を施してください。
★不良の場合、感電、漏電の原因となります。



（ 図 ３ ）

4．本体パネルを取り付けます。（図３）

●本体パネルをパネル取付ネジ（２本）で確実に取付けます。
★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

⚠ 警告　本体の取り付けには方向があります。本体表示に従って行なってください。
指定方向以外の取り付けを行なうと、落下、感電火災の原因となります。

スイッチ操作

壁スイッチ（現場手配）にて「　ON-OFF」操作を行います。